КЛАПАН МАНОМЕТРА
PRESSURE GAUGE VALVE

487622
Номинальное давление 16 МПа
PN16

Применяемость:
для подключения манометра.
Исполнение из различных материалов по заказу.

Application:
Shutting off towards pressure gauge.
Other materials on request.
.

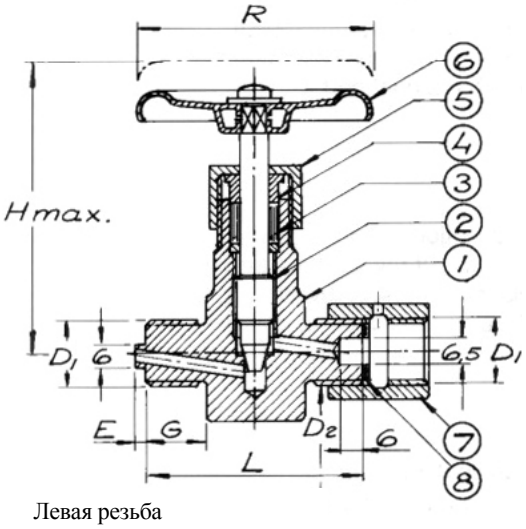

Левая резьба

Left hand thread

№	Наименование	Материал	Part	Material
1	Корпус	Латунь CZ121	Body	Brass CZ121
2	Шток	Латунь CZ121	Stem	Brass CZ121
3	Уплотнение	Графит	Glandpacking	Graphite
4	Букса	Латунь CZ121	Gland	Brass CZ121
5	Гайка буксы	Латунь CZ121	Glandnutl	Brass CZ121
6	Маховик	Штампованная сталь	Handwheel	Pressed steel
7	Обратный клапан	Латунь CZ121	Nipple	Brass CZ121
8	Набивка	Графит	Packing	Graphite

DN	D1	D2	L	G	E	Hmax	R	Масса Weight	Макс. рабочее давление Max. working pressure		Макс. давление при испытании Test pressure	
								kg	Mpa 100°C	Mpa 185°C	Откр. Open	Закр. Closed
8	G 1/4"B	G 1/4"BV.	50	13	3	72	65	0.28	10.0	8.5	15.0	11.0
10	G 3/8"B	G 3/8"BV.	54	15	3	72	65	0.31	10.0	8.5	15.0	11.0
15	G 1/2"B	G 1/2"BV.	64	20	5	75	65	0.43	10.0	8.5	15.0	11.0
										Пар 1.1 Steam 1.1		

КЛАПАН МАНОМЕТРА
PRESSURE GAUGE VALVE

490615
Номинальное давление 16 МПа
PN16

Применяемость:
для подключения манометра.
Фланцы для подключения измерительного оборудования
Исполнение из различных материалов по заказу.

Application:
Shutting of towards pressure gauge.
Flange for test connection.
Other materials on request.

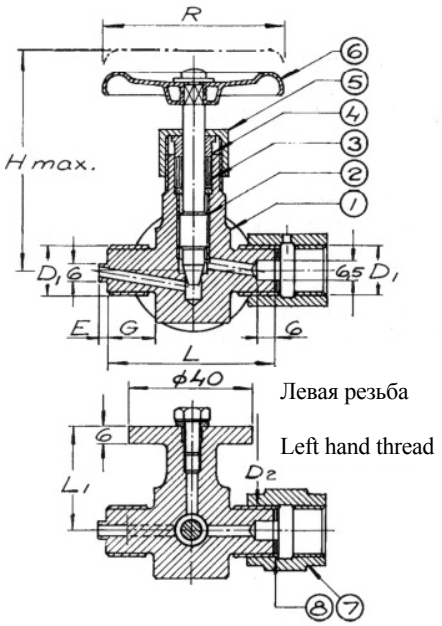

№	Наименование	Материал	Part	Material
1	Корпус	Латунь CZ121	Body	Brass CZ121
2	Шток	Латунь CZ121	Stem	Brass CZ121
3	Уплотнение	Графит	Glandpacking	Graphite
4	Букса	Латунь CZ121	Gland	Brass CZ121
5	Гайка буксы	Латунь CZ121	Glandnul	Brass CZ121
6	Маховик	Штампованная сталь	Handwheel	Pressed steel
7	Обратный клапан	Латунь CZ121	Nipple	Brass CZ121
8	Набивка	Графит	Packing	Graphite

DN	D_1	D_2	L	L_1	G	E	Hmax	R	Масса Weight	Макс. рабочее давление Max. working pressure		Макс. давление при испытании Test pressure	
										Mpa 100°C	Mpa 185°C	Откр. Open	Закр. Closed
8	G ¼" B	G¼" BV.	50	31	13	3	72	65	0.35	10.0	8.5	15.0	11.0
10	G 3/8"B	G3/8"BV.	54	31	15	3	72	65	0.40	10.0	8.5	15.0	11.0
15	G ½" B	G½" BV.	64	34	20	5	75	65	0.53	10.0	8,5	15.0	11.0

Пар 1.1
Steam 1.1